

Kompetenz Aufhängesysteme



STOCKER  **NORD**

Stocker Pro Rohrschellen

Rohrschelle Leicht RSL M8 / M10

Einteilige Gelenkrohrschele mit Schnellverschluss für
Versorgungsleitungen in Decken-, Boden- und
Wandmontage

Eingeklebter, formschlüssiger und schallisolierender
Profilgummi, Schallschutz nach DIN 4109


Anschluss M8 / M10, Schnellverschluss mit Klemmschraube
für eine effiziente Einhandmontage

Material:

Rohrschelle: Stahl, galvanisch verzinkt min. 8-12 µ

Dämmmaterial: EPDM chlorfrei, silikonfrei

Temperaturbeständigkeit: -50° C bis + 110° C

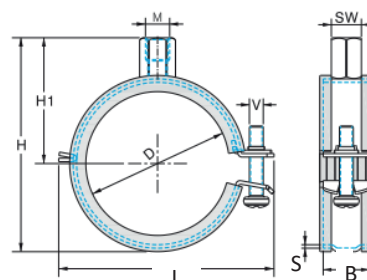

Artikelnummer Stocker	Spannbereich (mm)	Grösse Zoll	Stück pro Karton	BxS (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	V	Maximale zulässige Last (N)
456001-000010	15-19	3/8	150	20 x 1.5	50	48	32	M5x25	1'200
456001-000020	21-23	1/2	100	20 x 1.5	55	52	34	M5x25	1'200
456001-000030	26-28	3/4	100	20 x 1.5	60	57	37	M5x25	1'200
456001-000040	32-35	1	100	20 x 1.5	67	64	40	M5x25	1'200
456001-000050	40-43	1 1/4	50	20 x 1.5	75	72	44	M5x25	1'200
456001-000060	48-56	1 1/2	50	20 x 1.5	84	80	48	M5x30	1'200
456001-000070	57-61	2	50	20 x 1.5	91	85	51	M5x30	1'200
456001-000080	63-67	-	50	20 x 1.5	99	96	56	M5x30	1'200



Rohrschelle Kompakt RSK M8 / M10

Zweiteilige Gelenkrohrschele mit Schnellverschluss für Versorgungsleitungen in Decken-, Boden- und Wandmontage, grosser Öffnungswinkel

Eingeklebter, formschlüssiger und schallisolierender Profilmgummi, Schallschutz nach DIN 4109


Anschluss M8 / M10, Schnellverschluss mit Klemmschraube für eine effiziente Einhandmontage

Material:

Rohrschelle: Stahl, galvanisch verzinkt min. 8-12 μ

Dämmmaterial: EPDM chlorfrei, silikonfrei

Temperaturbeständigkeit: -50° C bis + 110° C

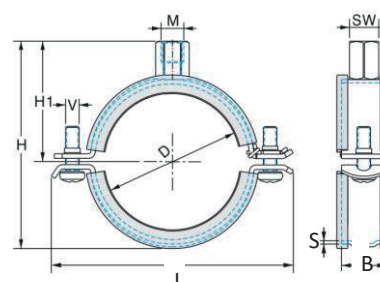

Artikelnummer Stocker	Spannbereich (mm)	Grösse Zoll	Stück pro Karton	BxS (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	V	Maximale zulässige Last (N)
456002-000010	15-19	3/8	150	20 x 1.5	58	49	32	M6x25	1'200
456002-000020	20-23	1/2	100	20 x 1.5	62	53	34	M6x25	1'200
456002-000030	25-28	3/4	100	20 x 1.5	68	58	37	M6x25	1'200
456002-000040	32-35	1	100	20 x 1.5	75	65	40	M6x25	1'200
456002-000050	40-46	1 1/4	50	20 x 1.5	85	76	46	M6x25	1'200
456002-000060	48-53	1 1/2	50	20 x 2.0	99	85	50	M6x25	1'400
456002-000070	54-58	-	50	20 x 2.0	105	90	53	M6x25	1'400
456002-000090	63-67	-	50	20 x 2.0	114	99	57	M6x25	1'400
456002-000110	74-80	2 1/2	50	20 x 2.0	127	112	64	M6x30	1'400
456002-000120	83-91	3	50	20 x 2.0	138	123	69	M6x30	1'400
456002-000140	108-114	4	25	23 x 2.5	171	149	83	M8x35	2'100
456002-000150	125	-	25	23 x 2.5	181	160	88	M8x35	2'100
456002-000190	159-163	-	20	23 x 2.5	219	198	107	M8x35	2'100



Rohrschelle Schwer RSS M8 / M10 / 1/2"

Zweiteilige Gelenkrohrschelle mit Schnellverschluss für Versorgungsleitungen in Decken-, Boden- und Wandmontage, grosser Öffnungswinkel, 1/2" Adapter fix verschweisst



Eingeklebter, formschlüssiger und schallisolierender Profilmgumi, Schallschutz nach DIN 4109


Anschluss M8 / M10 / 1/2" , Schnellverschluss mit Klemmschraube für eine effiziente Einhandmontage

Material:

Rohrschelle: Stahl, galvanisch verzinkt min. 8-12 µ

Dämmmaterial: EPDM chlorfrei, silikonfrei

Temperaturbeständigkeit: -50° C bis + 110° C

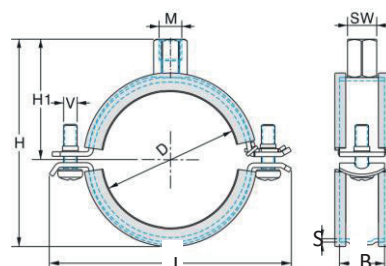

Artikelnummer Stocker	Spannbereich (mm)	Grösse Zoll	Stück pro Karton	BxS (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	V	Maximale zulässige Last (N)
456003-000010	15-19	3/8	150	20 x 1.5	58	49	32	M6x25	1'200
456003-000020	20-23	1/2	100	20 x 1.5	62	53	34	M6x25	1'200
456003-000030	25-28	3/4	100	20 x 1.5	68	58	37	M6x25	1'200
456003-000040	32-35	1	100	20 x 1.5	75	65	40	M6x25	1'200
456003-000050	40-46	1 1/4	50	20 x 1.5	85	76	46	M6x25	1'200
456003-000060	48-53	1 1/2	50	20 x 2	99	85	50	M6x25	1'400
456003-000070	54-58	-	50	20 x 2	105	90	53	M6x25	1'400
456003-000090	63-67	-	50	20 x 2	114	99	57	M6x25	1'400
456003-000110	74-80	2 1/2	50	20 x 2	127	112	64	M6x30	1'400
456003-000120	83-91	3	50	20 x 2	138	123	69	M6x30	1'400
456003-000140	108-114	4	25	23 x 2.5	171	149	83	M8x35	2'100
456003-000150	125	-	25	23 x 2.5	181	160	88	M8x35	2'100
456003-000190	159-163	-	20	23 x 2.5	219	198	107	M8x35	2'100
456003-000240	196-203	-	10	40 x 4	285	256	142	M12x45	10'000
456003-000260	219-225	8	10	40 x 4	305	276	152	M12x45	10'000
456003-000270	244-250	-	10	40 x 4	330	301	164	M12x45	10'000
456003-000280	267-273	10	10	40 x 4	354	324	176	M12x45	10'000
456003-000300	312-318	-	10	40 x 4	399	369	199	M12x45	10'000
456003-000310	320-328	-	10	40 x 4	409	379	204	M12x45	10'000




Stocker Pro Montagesystem

Montageschienen

Zur einfachen Herstellung von Traversen und Tragrahmen


Mit Langlöchern für eine flexible Montage

Extra starke Ausführung, zugelassen für Brandschutzanwendung



Material: Stahl nach DIN EN 10111, galvanisch verzinkt nach DIN EN 10327

Artikelnummer Stocker	Dimension	Länge (mm)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
456101-000010	41/21	3000	2.5	41	21
456101-000020	41/41	3000	2.5	41	41

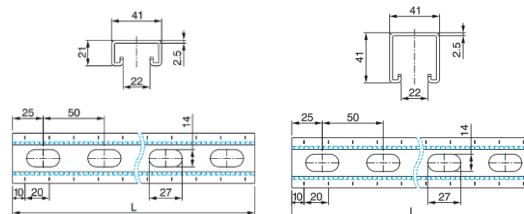

Konsolen

Zur einfachen Montage von Rohrleitungen entlang von Wänden


Mit versetzten Langlöchern für eine stabilere Montage

Extra starke Ausführung, zugelassen für Brandschutzanwendung



Material: Stahl nach DIN EN 10111, galvanisch verzinkt nach DIN EN 10327

Artikelnummer Stocker	Dimension	Länge (mm)	Dicke (mm)	H (mm)	c (mm)	w (mm)	t (mm)	Ø (mm)
456110-000010	41/41	300	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000020	41/41	450	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000030	41/41	600	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000040	41/41	750	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000050	41/41	900	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000060	41/41	1200	2.5	133	50	8	90	14x27



Artikelnummer Stocker	Dimension	Länge (mm)	Dicke (mm)	H (mm)	c (mm)	w (mm)	t (mm)	Ø (mm)
456110-000100	41/21	300	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000110	41/21	450	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000120	41/21	600	2.5	133	50	8	90	14x27
456110-000130	41/21	750	2.5	133	50	8	90	14x27

Stocker Pro Montagesystem


Schellenanbinder

Patentierter Sicherheitsmechanismus
 Einfache und schnelle Montage
 Ermöglicht visuelle Kontrolle der korrekten Montage



Material: Stahl, galvanisch verzinkt 8-12 µ, Kunststoff



Artikelnummer Stocker	Gewinde	Stück pro Karton	L (mm)	B (mm)	C (mm)	c(mm)	t (mm)
456201-000010	M8	100	40	33	19	8	6
456201-000020	M10	100	40	33	19	8	6



Schienenhalter

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 µ

Artikelnummer Stocker	Für Schiene (mm)	Loch Ø (mm)	Stück pro Karton	A (mm)	B (mm)	H (mm)	t (mm)
456202-000010	41	11	50	2.5	133	50	8




Abdeckkappe

Material: HDPE schwarz



Artikelnummer Stocker	Für Schiene (mm)	Stück pro Karton	L (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)
456203-000010	41/21	50	2.5	133	50	8
456203-000020	41/41	50	2.5	133	50	8




Gummieinlage

Für maximalen Schallschutz

Einfach in Schiene eindrücken oder aufschieben über Gewindestange





Material: EPDM schwarz
 Temperaturbeständigkeit: -50° C bis + 110° C
 Brandschutzbeständigkeit: Klasse B2 nach DIN 4102
 Härte: 45° +/-5° Shore -A
 Schallschutz: Gem. DIN 4109



Artikelnummer Stocker	Für Schiene	Für Gewinde- stange	Länge (mm)	Stück pro Sack	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)
456205-000010	41/21	M8/M10	10m (Rolle)	1	2.5	133	50	8
456205-000020	41/41	M8/M10	50mm (Stück)	300	2.5	133	50	8

Grundplatte

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 8-12 µ



Artikelnummer Stocker	Gewinde	Stück pro Karton	Modell	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	t (mm)	Loch Ø (mm)
456204-000010	M8/M10	100	leicht	80	30	54	3	9x16
456204-000100	1/2"	100	schwer	120	40	80	4	11x19



Stocker Pro Befestigungen

Gewindestange

Nach DIN EN 975

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 µ

Artikelnummer Stocker	Gewinde	Länge (m)	Stück
495001-000050	M8	1	50
495001-000110	M8	2	25
495001-000055	M10	1	25
495001-000115	M10	2	25




Gewinderohr

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 µ

Artikelnummer Stocker	Gewinde	Länge (m)	Stück
444006-000010	1/2"	2	50



Schlaganker




Innengewinde-Anker mit Rand aus rostfreiem Stahl für die einfache Schlagmontage

Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 μ

Artikelnummer Stocker	Gewinde	Stück pro Karton	Länge (mm)	Loch $\varnothing$ (mm)	Loch Bohrtiefe H1 (mm)
456305-000010	M8	100	25	10	27
456305-000020	M8	100	30	10	32
456306-000010	M10	50	35	12	37
456306-000020	M10	50	40	12	42

Schraubanker


Material: Stahl, galvanisch verzinkt



Artikelnummer Stocker	Stück pro Karton	Länge l (mm)	Loch $\varnothing$ (mm)	Loch Bohrtiefe H1 (mm)	Einschraubtiefe h2 min max (mm)	Antrieb
456400-000010	100	40	6	50	25 35	SW10
456400-000020	100	60	6	70	25 55	SW10
456401-000010	50	60	8	70	50 55	SW13

Schraubanker mit Innengewinde

Material: Stahl, galvanisch verzinkt




Artikelnummer Stocker	Gewinde	Stück pro Karton	Länge l (mm)	Loch $\varnothing$ (mm)	Loch Bohrtiefe H1 (mm)	Einschraubtiefe h2 min max (mm)	Antrieb
456410-000010	M8/M10	100	35	6	45	35 35	SW13
456410-000020	M8/M10	100	55	6	65	55 55	SW13

Stockschraube mit Torx




Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 µ

Artikelnummer Stocker	Gewinde	Stück pro Karton	L (mm)	a (mm)	b (mm)	Torx
456301-000010	M8	100	50	37	11	T25
456301-000020	M8	100	60	37	20	T25
456301-000030	M8	100	70	37	25	T25
456301-000040	M8	100	80	37	30	T25
456301-000050	M8	100	90	37	40	T25
456301-000060	M8	100	100	47	40	T25
456301-000070	M8	100	120	47	50	T25
456301-000080	M8	100	140	47	50	T25
456301-000090	M8	100	150	47	50	T25
456301-000100	M8	100	160	47	50	T25
456301-000110	M8	100	180	62	50	T25
456301-000120	M8	100	200	62	50	T25
456301-000130	M10	100	50	35	15	T25
456301-000140	M10	100	60	35	20	T25
456301-000150	M10	100	80	45	20	T25
456301-000160	M10	100	100	45	40	T25
456301-000170	M10	100	120	55	40	T25
456301-000180	M10	100	140	55	50	T25
456301-000190	M10	100	160	55	50	T25
456301-000200	M10	100	180	55	50	T25
456301-000210	M10	100	200	55	50	T25
456301-000220	M10	100	250	60	50	T25
456301-000230	M10	100	300	60	50	T25





Holzschraube



Material: Stahl, galvanisch verzinkt 3-8 μ

Artikelnummer Stocker	L (mm)	Stück pro Karton	d1 (mm)	K (mm)	SW (mm)
456310-000010	40	100	8	5.5	13
456310-000030	50	100	8	5.5	13
456310-000040	60	100	8	5.5	13
456310-000050	70	100	8	5.5	13

Mehrzweckdübel



Material: Nylon

Artikelnummer Stocker	Ø (mm)	Stück pro Karton	L (mm)
456350-000010	8	100	48
456350-000020	10	50	59

Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



Bestellwesen

Telefonische Beratung und 24-Stunden Bestellservice

Profitieren Sie von unseren Bestelloptionen:

Während 24 Stunden können Sie auf unserem e-Shop Ihre Bestellung aufgeben.

Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per WhatsApp an:

Tel: +41 76 587 06 59

Unter Telefon +41 41 288 80 70 nehmen wir Ihre Bestellung auch persönlich entgegen und beraten Sie bei der richtigen Wahl der Produkte.



Logistik

Grosse Verfügbarkeit verspricht schnelle Liefertermine

Bestellungen

Mo-Do bis 17:00 Uhr: für Lieferung vor 06:00 Uhr am Folgetag

Fr bis 16:00 Uhr: für Lieferung vor 06:00 Uhr am Montag



Mobile-Box

Für ein effizientes und professionelles Arbeiten auf der Baustelle.

Richten Sie sich von Anfang an auf Ihrem Objekt professionell und kostensparend ein.

Mit der Mobile-Box von STOCKER erhalten Sie Ihre abschliessbare Werkstatt.

Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei STOCKER Nord.

Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord
Mühleweg 1
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70
info@stocker-nord.ch
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59